

KREATIVDATENBLATT SILICIUMCARBID

MATERIALIEN UND VERBRAUCH

Alsicolor Fassadenfarbe (accs 4232) 180 – 230 ml/m²

Siliciumcarbid Ca. 100 g/m²

Bitte den exakten Materialbedarf durch Probebeschichtung am Objekt ermitteln.


WERKZEUGE

1. Trichterpistole (Düse Ø 5–6 mm)
2. Luftschlauch
3. Kompressor
4. Walze
5. UV Malerkrepp blau

ANWENDUNGSGEBIETE

Verwendbar in alsecco WDV-Systemen in Verbindung mit Alsicolor Fassadenfarbe.

VERARBEITUNG

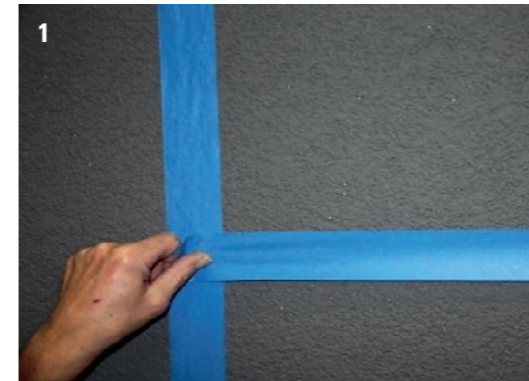

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Alle Untergründe müssen tragfähig, eben, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein. Gegebenenfalls kann die Tragfähigkeit von Untergründen durch Einsatz geeigneter Grundierungen sichergestellt werden. Alle Untergründe, insbesondere Unterputze, müssen vollständig trocken sein, um dadurch bedingte Farbabweichungen in der Beschichtung zu vermeiden.

ERSTELLUNG UND VORBEREITUNG DER PUTZOBERFLÄCHE¹

Den Oberputz entsprechend der angegebenen Verarbeitungshinweise aufziehen.

Tipp: Wenn nur Teilflächen der Fassade mit dem Siliciumcarbid gestaltet werden sollen, hilft das UV Malerkrepp blau zur Begrenzung und Ausrichtung dieser Flächen.

FARBANSTRICH²

Den Oberputz nach Durchtrocknung mit einer **Alsicolor Fassadenfarbe** streichen und trocken lassen. Im Anschluss eine zweite Schicht der **Alsicolor Fassadenfarbe** auftragen.

BESCHICHTEN DER FASSADE MIT SILICIUMCARBID³

Zum Abschluss das Siliciumcarbid mit der maschinellen Unterstützung der **alsecco Trichterpistole** und einem geeigneten Kompressor unter geringem Luftdruck in den zweiten frischen Anstrich einblasen.

PROFI-TIPP

Ein besonders intensiver Effekt wird mit einem 2 – 3 mm gekörnten Putz und einem dunklen Farbton erzielt.

Hinweise: Das Ihnen vorliegende alsecco Kreativ-Datenblatt ist eine Zusammenfassung unserer Erfahrungen bei der Erstellung von dekorativen Oberflächen. Der Untergrund muss vor jeder Beschichtung geprüft werden und ggf. müssen gesonderte Maßnahmen zur Untergrundvorbehandlung getroffen werden. Bei der Verarbeitung sind die jeweils gültigen Technischen Informationen der zu verwendenden Produkte zu beachten. Diese finden Sie, ebenso wie diese alsecco Kreativ-Datenblätter unter www.alsecco.de. Die gezeigten Farbtöne sind lediglich als Empfehlungen zu sehen. Die abgebildeten Oberflächen können aus drucktechnischen Gründen von der Originalbeschichtung leicht abweichen. Die Anlage einer Musterfläche und die Freigabe durch den Auftraggeber werden empfohlen.



alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330
www.alsecco.de



FASSADENKOMPETENZ